



POHLAD PREDNY

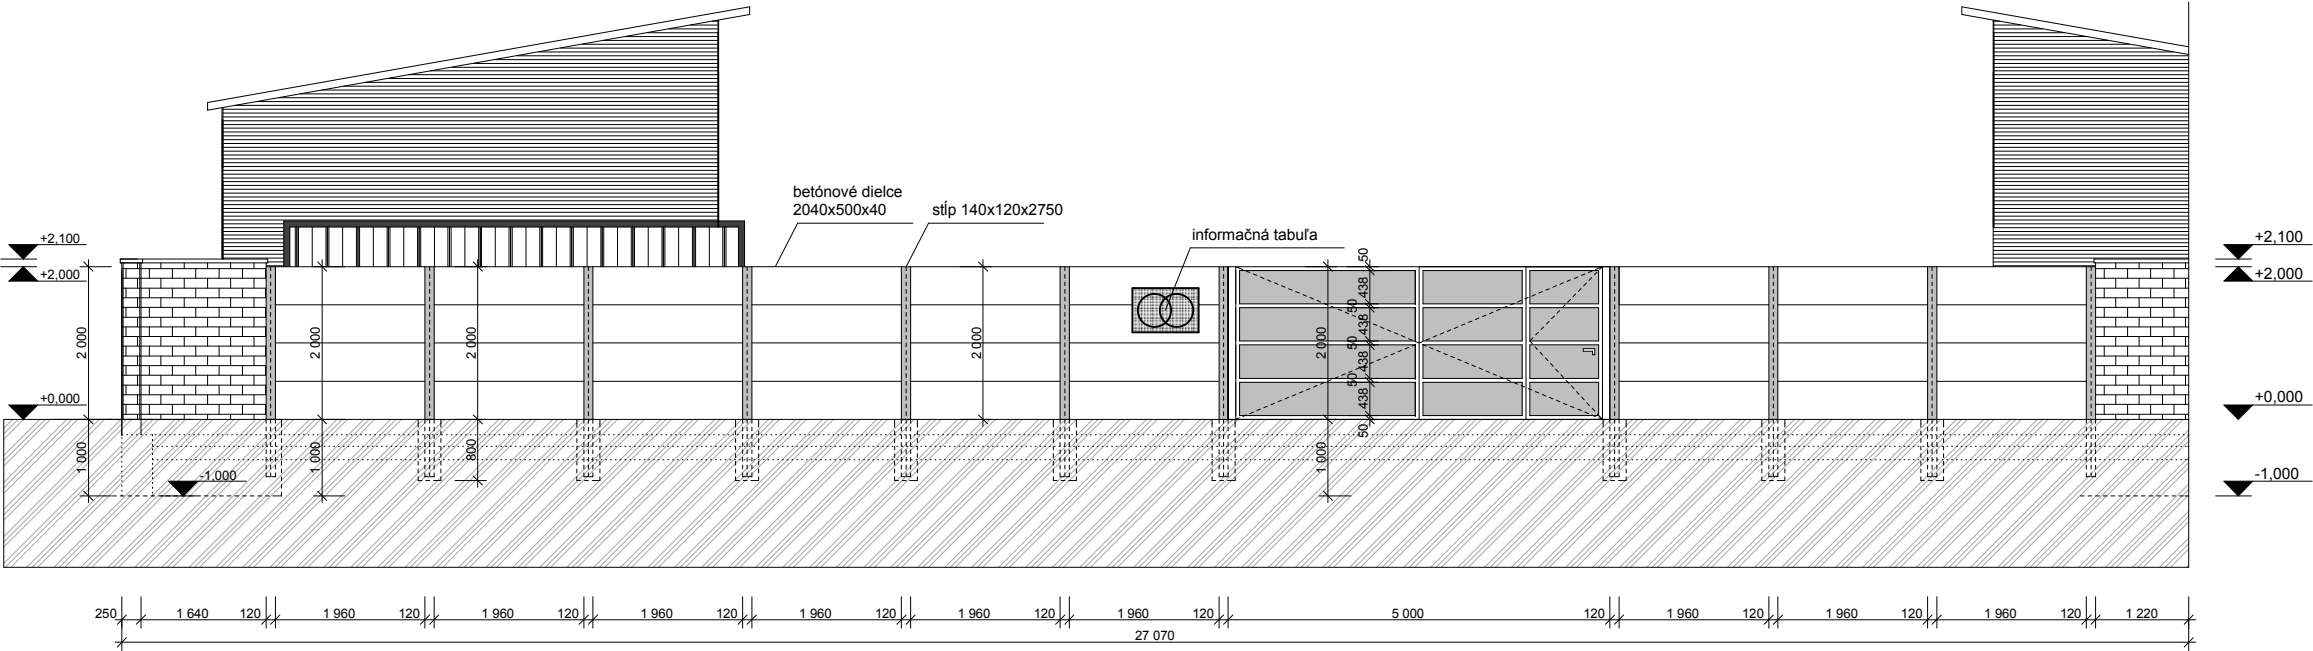

POHLAD BOČNÝ

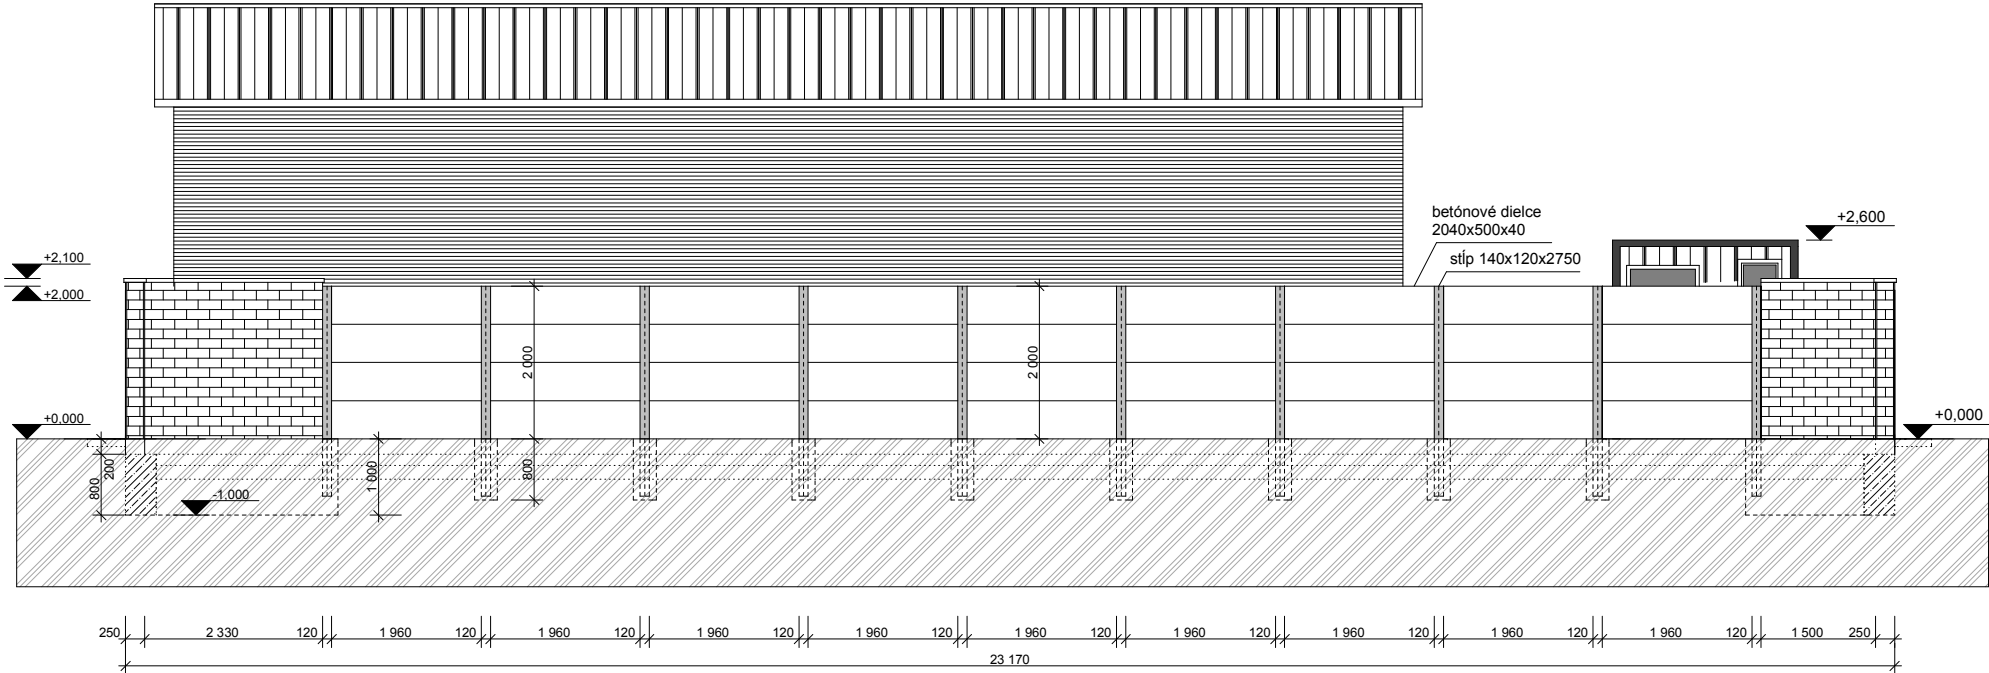

POZNÁMKA:

VŠETKY ROZMERY KONTROLOVAŤ PRI REALIZÁCII !!!

SÚČASŤOU VÝKRESU JE PROJEKT : SO2 SPEVNENÁ PLOCHA  
VÝŠKOVÉ OSADENIE OPLOTENIA A SPEVNENEJ BETÓNOVEJ  
PLOCHY KORIGOVAŤ PRI REALIZÁCII S PROJEKTOM SO2 -  
SPEVNENÁ PLÔCHA !!!

OPLOTENIE:

- ZÁKLADY OPLOTENIA DO HĽBKY MIN. 800 mm OD U.T., V ČASTI SVAHU ZÁKLAD MIN. 600 mm V RASTLOM TERÉNE , V ZÁVISLOSTI OD TRIEDY ZEMINY
- OPLOTENIE Z DT 25 (500x250x250)  
UKONČENÉ KRYCOU PLATŇOU, DĹŽKA m, VÝŠKA OPLOTENIA 2000mm
- DOPLNENÉ OPLOTENÍM Z BETÓNOVÝCH STĹPOV A DIELCOV
- STĹPY 140x120x2750 - 48 ks, BETÓNOVÉ DIELCE 2040x500x40 - 168 ks, VÝŠKA OPLOTENIA 2000mm
- VSTUPNÁ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ 900/2000 V BRÁNE NA VJAZD, BRÁNA NA VJAZD DVOJKRÍDLOVÁ 5000/2000 KONŠTRUKCIA RÁM Z JAKL. PROFILOV,  
DELIACE JAKLOVÉ PROFILY - STĹPIK 100x100mm, L= 4,6m, HMOTNOSŤ= 40,825kg
  - RÁM VERT. 50x50mm, L= 12m, HMOTNOSŤ = 35,52kg
  - RÁM HORIZ. 50x50mm, L= 24m, HMOTNOSŤ = 71,04kg

AUTOR	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
Ing. Stanislav Majtner	Ing. Martin Lopušniak, PhD.	Ing. Stanislav Majtner		
Obec: Kamenica		OKRES: Sabinov		
Obec: Kamenica			FORMÁT	2 A4
NÁZOV:  Zberný dvor v obci Kamenica  OBJEKT:  SO1 - Zberný dvor			DÁTUM	II / 2011
			ÚČEL	S. P.
			Č.ZÁKAZKY	
			KÓTOVANÉ v	mm
ARCHITEKTÚRA			MIERKA	VÝKRES
			1:100	3
OBSAH:  pohľady , rezopohľady				